

# Серия 14

## Перфорированные кабельные короба – удобное распределение проводов


Серия 14 перфорированных кабельных коробов предназначена для прокладки, распределения и защиты кабелей в телекоммуникационных и электрических шкафах.

Применение:

- 19" стойки
- структурированные кабельные сети
- телекоммуникационные шкафы/панели
- электрические щиты.

Полная гамма:

- 8 размеров коробов
- 3 варианта высоты (30, 40 и 60 мм)
- 5 вариантов ширины (25, 40, 60, 80 и 100 мм).

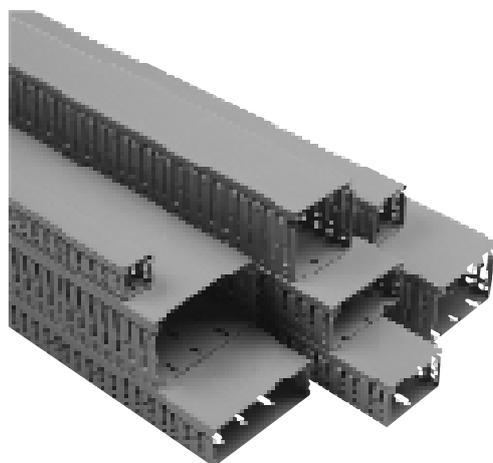


# Серия 14 перфорированные кабельные короба

Размеры 25x30/40x40/60x60  
80x40/80x60/100x40/100x60

Цвет серый RAL 7035


## Короба

Описание-коды-шт/коробке



Описание	Код		 L x H Метров в коробке
Перфорированный короб 25x30 для электрических щитов	14010 CCZ		25x30 (96 шт)
Перфорированный короб 40x40 для электрических щитов	14020 CCZ		40x40 (68 шт)
Перфорированный короб 60x40 для электрических щитов	14030 CCZ		60x40 (32 шт)
Перфорированный короб 60x60 для электрических щитов	14040 CCZ		60x60 (24 шт)
Перфорированный короб 80x40 для электрических щитов	14050 CCZ		80x40 (24 шт)
Перфорированный короб 80x60 для электрических щитов	14060 CCZ		80x60 (18 шт)
Перфорированный короб 100x40 для электрических щитов	14070 CCZ		100x40 (20 шт)
Перфорированный короб 100x60 для электрических щитов	14080 CCZ		100x60 (16 шт)

Примечание:  
CCZ - комплектное изделие серого цвета

## Короба


Описание	Код		Характеристики коробов				Вместимость кабеля				
			Внутр. размеры	Длина	Внутр. сечение	Полезное сечение	Диаметр макс.	Максимальное количество кабелей NO7 V-U			
			(мм)	(мм)	(мм <sup>2</sup> )	(5:1,4) (мм <sup>2</sup> )		1,5 мм <sup>2</sup>	2,5 мм <sup>2</sup>	4 мм <sup>2</sup>	6 мм <sup>2</sup>
Перфорированный короб 25x30 для электрических щитов	14010 CCZ		22x27	2	530,0	379	20	48	32	26	19
Перфорированный короб 40x40 для электрических щитов	14020 CCZ		37x37	2	1280,6	915	35	116	79	63	47
Перфорированный короб 60x40 для электрических щитов	14030 CCZ		56x37	2	1973,7	1410	35	180	122	97	73
Перфорированный короб 60x60 для электрических щитов	14040 CCZ		56x56	2	3101,7	2216	55	282	191	153	114
Перфорированный короб 80x40 для электрических щитов	14050 CCZ		73x36	2	2668,0	1906	35	243	164	132	98
Перфорированный короб 80x60 для электрических щитов	14060 CCZ		76x56	2	4192,0	2994	55	382	259	207	154
Перфорированный короб 100x40 для электрических щитов	14070 CCZ		96x36	2	3352,3	2395	35	305	207	166	123
Перфорированный короб 100x60 для электрических щитов	14080 CCZ		96x56	2	5272,3	3766	55	480	325	260	194

Примечание: CCZ – комплектное изделие серого цвета

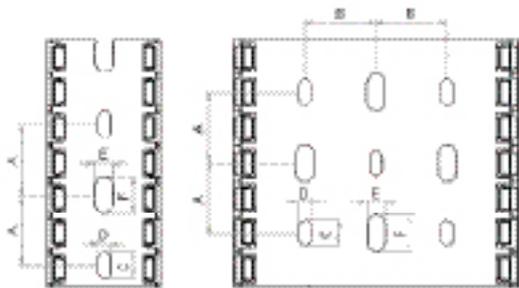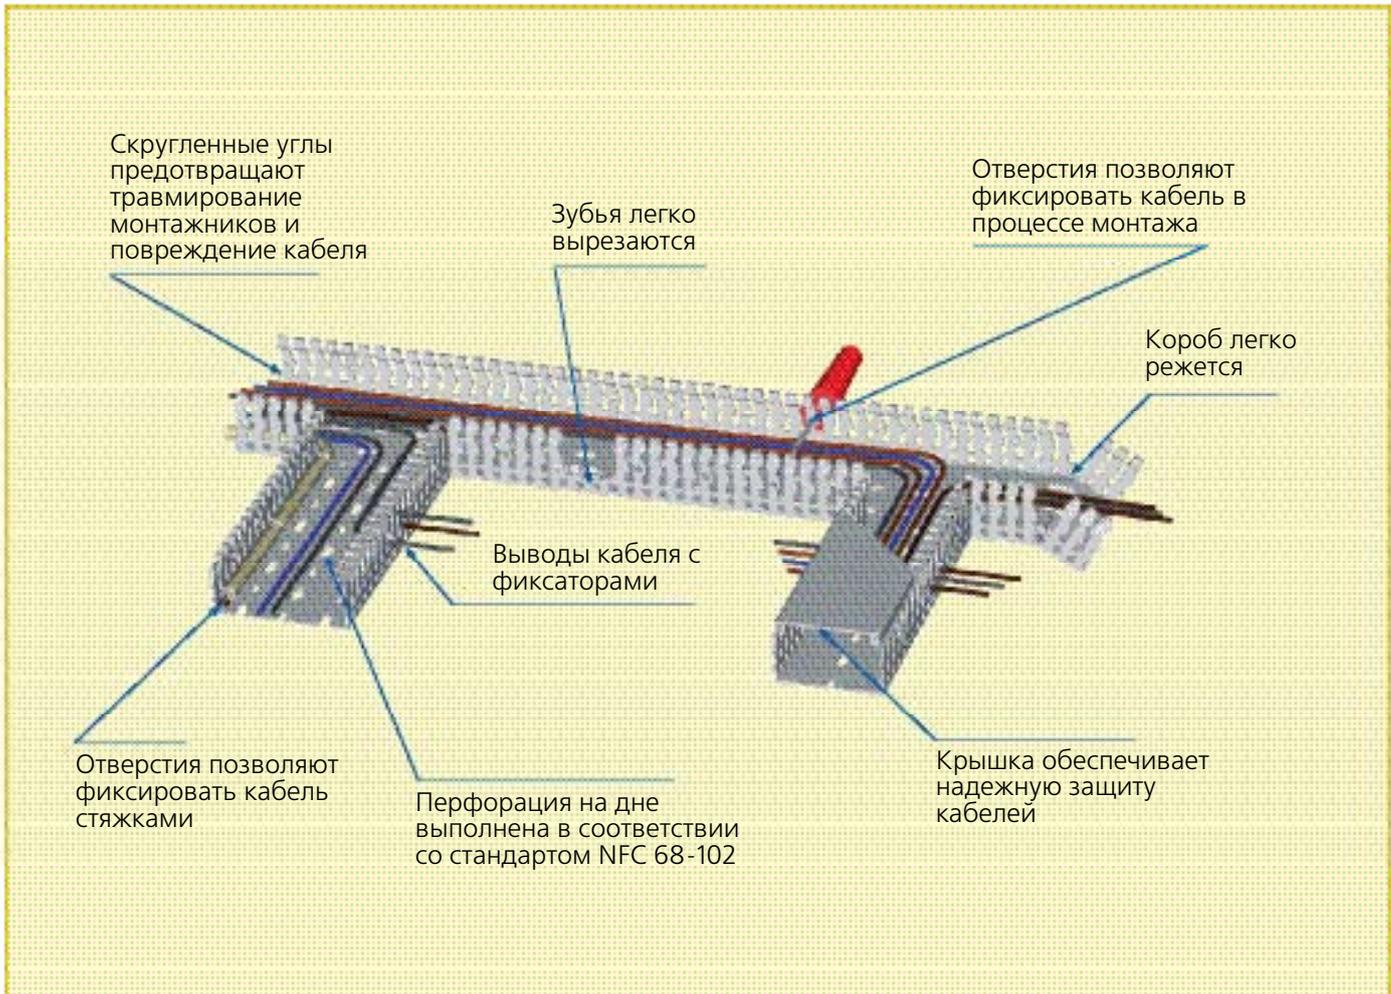

Перфорация на боковых стенках (мм)

H	L	A	B	C	D	E	F
25	30	25	-	9	4,5	13	6,5
40	40	25	-	9	4,5	13	6,5
60	40	25	-	9	4,5	13	6,5
60	60	25	-	9	4,5	13	6,5
80	40	25	25	9	4,5	13	6,5
80	60	25	25	9	4,5	13	6,5
100	40	25	25	9	4,5	13	6,5
100	60	25	25	9	4,5	13	6,5

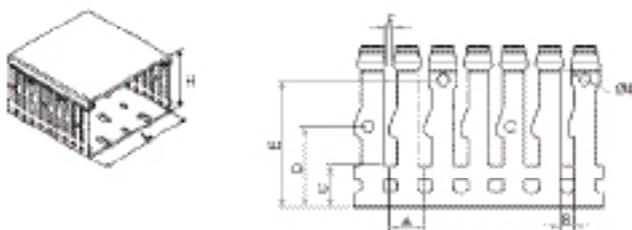

Перфорация на основании (мм)

H	L	A	B	C	D	E	F
25	30	125	5	10,5	17	-	2,5
40	40	125	5	11,5	20	-	2,5
60	40	125	5	15	20	-	2,5
60	60	125	5	15	29	45	2,5
80	40	125	5	12	20	-	2,5
80	60	125	5	15	29	45	2,5
100	40	125	5	12	20	-	2,5
100	60	125	5	15	29	45	2,5