


Размеры: 110x34/110x50 мм

Короб в комплекте с крышкой шириной 75 мм **Аксессуары** описание - коды (штук в коробке)

Описание	Код	LxH	T-образный отвод	Изменяемый внутренний угол	Плоский угол	Скоба на стык	Заглушка
Миниканал 110x34 без перегородок	10080 CBR	110x34 (20 мм)	10081 ABR (4 шт.)	10082 ABR (4 шт.)	10083 ABR (4 шт.)	10084 ABR (4 шт.)	10085 ABR (4 шт.)
Миниканал 110x50 без перегородок	10090 CBR	110x50 (20 мм)	10091 ABR (4 шт.)	10092 ABR (4 шт.)	10093 ABR (4 шт.)	10094 ABR (4 шт.)	10095 ABR (4 шт.)

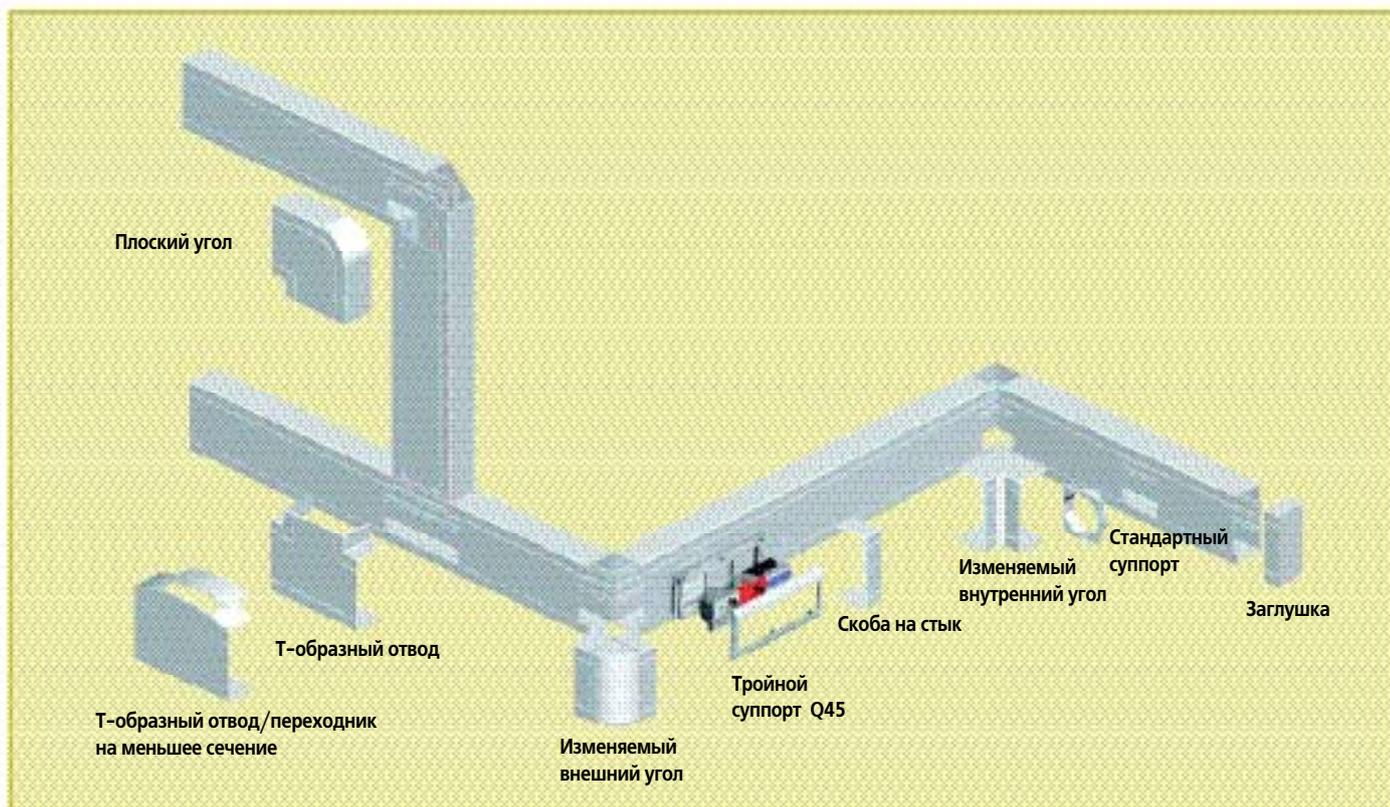

Белый цвет RAL 9003.
 Соответствует стандарту NF C 68 - 104.
 Поставляются с защитной пленкой







Изменяемый внешний угол	T-образный отвод/переходник	Перегородка	Суппорт стандартный 60 мм	Суппорт полуутопленный 60 мм	Суппорт 83,5 мм итальянский стандарт	Скоба для фиксации кабеля	Суппорт для модулей 45x45 для крышки L60 и L75	Суппорт для модулей 45x45 двойной для крышки L75	Суппорт для модулей 45x45 тройной для крышки L75
									
10086 ABR (4 шт.)	10088 ABR (4 шт.)	10089 ABR (20 шт.)	10984 ABR (10 шт.)	10985 ABR (10 шт.)	10971 ABR (10 шт.)	10987 ABR (50 шт.)	10986 ABR (20 шт.)	10952 ABR (10 шт.)	10954 ABR (10 шт.)
10096 ABR (4 шт.)	10098 ABR (4 шт.)	10099 ABR (20 шт.)	10984 ABR (10 шт.)	10985 ABR (10 шт.)	10971 ABR (10 шт.)	10987 ABR (50 шт.)	10986 ABR (20 шт.)	10952 ABR (10 шт.)	10954 ABR (10 шт.)



Таблица для подбора коробов

Размеры: 110x34/110x50

Короба в комплекте с крышкой шириной 75 мм

Описание	Код		Характеристики короба				Вместимость кабеля					
			Размер	Длина	Сечение	Полезное сечение	Диаметр макс.	Максимальное количество кабелей НО7 V-U в секции				
			(мм)	(мм)	(мм ²)	(5:1,4) (мм ²)	(мм)	1,5 мм ²	2,5 мм ²	4 мм ²	6 мм ²	
Короб 110x34 без перегородок			106x30	200	3111,2	2222	28	283	192	154	115	
Короб 110x34 с 2-мя перегородками	10080 CBR				1 896 2 1148 3 896	640 820 640	24 27 24	81 104 81	55 71 55	44 57 44	33 42 33	
Короб 110x34 со стандартным суппортом					1311,2 (б)	937			119	81	65	48
Короб 110x34 с полуотопленным суппортом					1858,2 (б)	1345			172	116	93	69
Короб 110x50 без перегородок				106x46	200	4766,4	3405	43	434	294	235	176
Короб 110x50 с 1-й перегородкой	10090 CBR				1 2348 2 2310	1877 1650	41 41	214 210	145 142	116 114	86 85	
Короб 110x50 с 2-мя перегородками					1 1391 2 1765 3 1391	994 1251 994	31 38 31	126 161 126	86 109 86	69 87 69	51 65 51	
Короб 110x50 со стандартным суппортом					2966,4 (б)	2119			270	183	146	109
Короб 110x50 с полуотопленным суппортом					3543,4 (б)	2531			322	219	175	130


Примечания: CBR - комплектное изделие белого цвета, (б) - сечение доступное с механизмом небольших размеров. Технические характеристики на стр. 33.

Преимущества кабельных коробов EFAPEL:


БОЛЬШОЙ ВЫБОР СУППОРТОВ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ МЕХАНИЗМОВ




ВОЗМОЖНОСТЬ УСТАНОВКИ ФИКСАТОРОВ ДЛЯ КАБЕЛЯ

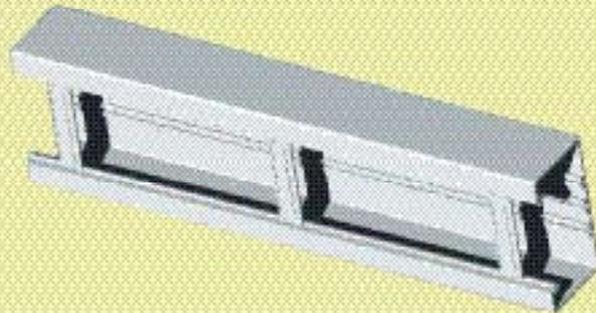

НАДЕЖНАЯ ФИКСАЦИЯ СУППОРТОВ:

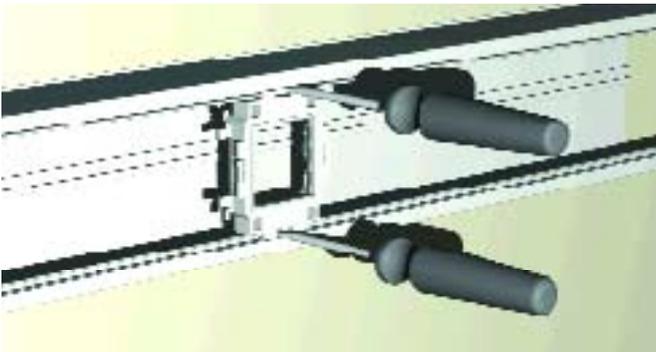

Благодаря специальным фиксаторам в верхней и нижней части суппортов, обеспечивается повышенная надежность их установки в коробе.

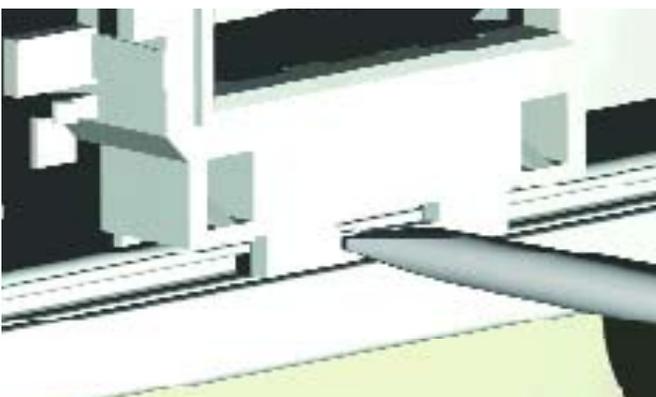

После установки суппорта на основание короба необходимо отверткой вдавить фиксатор.